
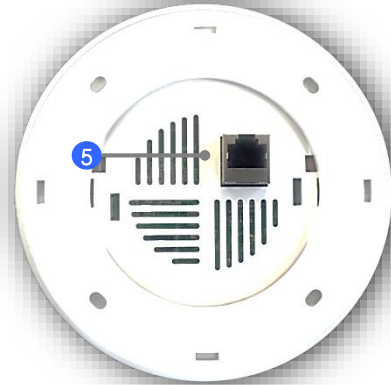


제품 사용 설명서

MAP11N
운영체제 -IOS 기기

각부의 명칭

MAP11N



정면


후면

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | WAN LED | 제품의 전원 및 네트워크 연결 상태를 나타냄 |
| 2 | WLAN LED | 무선의 동작 상태를 나타냄 |
| 3 | RESET 스위치 | 무선 AP를 RESET 하는 스위치 |
| 4 | 전원스위치 | 무선 AP의 전원 On/Off |
| 5 | LAN 포트 | 네트워크를 연결 하는 포트 (DATA 및 PoE 전원 공급) |


준비 사항

무선 접속을 위한 기본적인 준비사항입니다


- ❑ 노트북, 데스크탑 컴퓨터, PDA, 기타 무선랜을 지원하는 기기에 무선을 동작하기 위한 기기가 설치 되어 있어야 하며 정상 동작 상태 여야 합니다.
- ❑ 인터넷 사용을 위해서는 인터넷 사업자가 제공하는 서비스를 가입한 상태여야 하며 정상적으로 인터넷이 되는 상태여야 합니다.

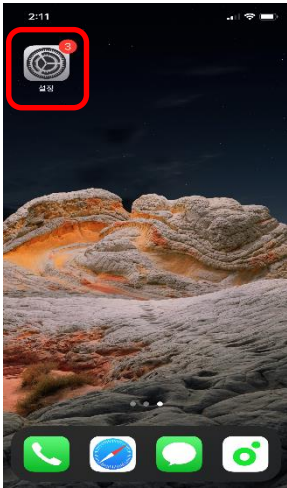

1) 그림과 같이 설정을 터치 합니다.

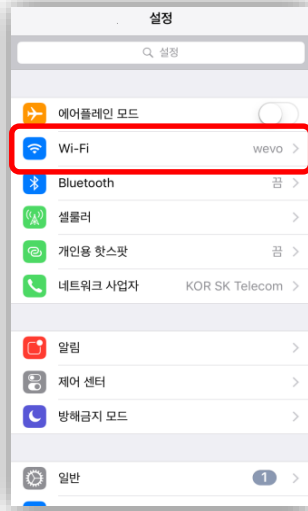


2) 그림과 같이 Wi-Fi를 터치 합니다.

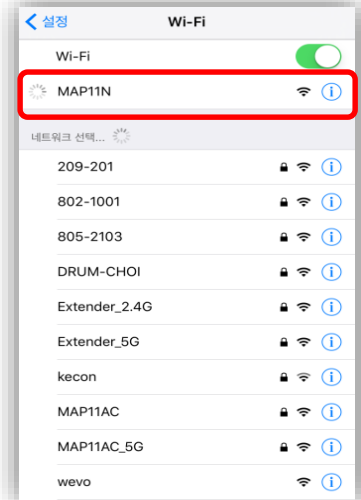


3) MAP11N 을 선택하여 PW입력 후 연결

를 터치합니다.


PW:1234567890

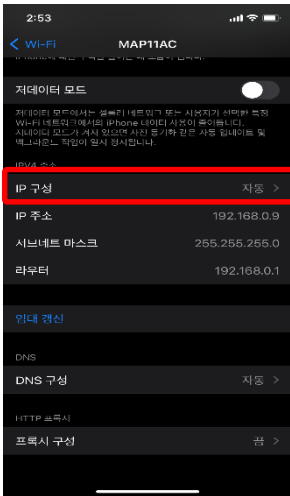

4) 그림과 같이 IP구성(자동)을 선택

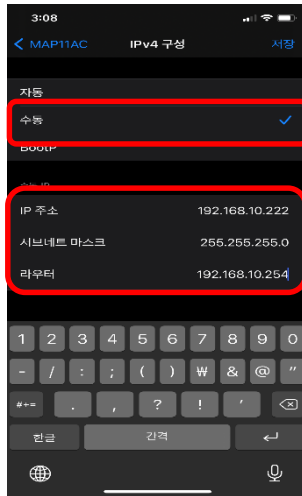

5) 수동으로 선택 후 IP주소, 서브넷 마스크, 라우터를 이미지와 같이 입력 후 저장을 선택

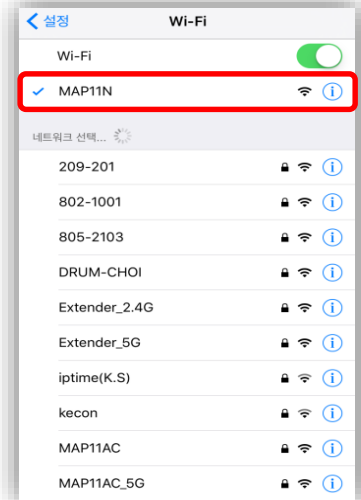

6) MAP11N이 연결 되어있는지 확인



7) 인터넷 (ex.Safari)를 실행

무선 AP 접속

1. 웹브라우저(safari)를 실행하고, 주소창에 IP주소를 입력하고, 엔터를 누릅니다.
(단, ip고정(수동) 설정으로 되어 있으므로 인터넷은 정상 실행 되지 않습니다.)



2. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.


2-1. 초기값

가. 사용자이름 : maxio

나. 비밀번호 : 1012

(위 정보로 로그인 안 되는 경우 ID/PW를 admin으로 입력 해 보시기 바랍니다.)

3. 로그인을 클릭합니다.

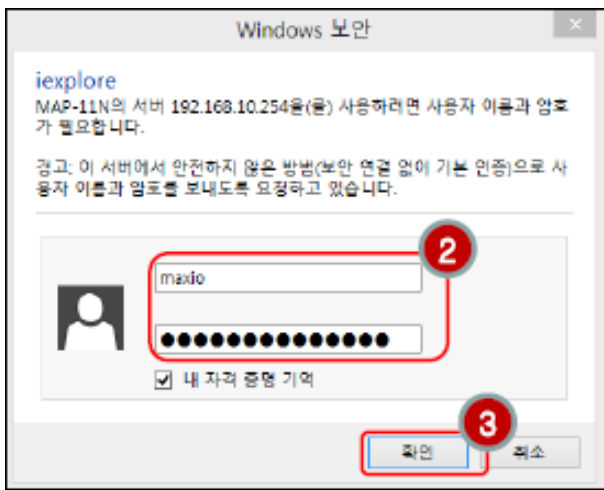

< 제품 설정 화면 >

The screenshot shows the MAXIO web interface with a sidebar menu on the left containing: 간편 설정, 동작방식 설정, 네트워크 설정, 무선 설정, and 시스템환경 설정. The main content area is titled '간편 설정' and includes sections for:

- 브릿지 모드**: Option to disable DHCP and use a static IP.
- 게이트웨이 모드**: Option to use a single IP for all ports or multiple real IPs.
- 관리자 로그인 설정**: Fields for account name (maxio) and password (****).
- 인터넷 연결 방식**: Dropdown for connection method (유동 IP 방식) and host name.
- 무선 기본 설정**: SSID (기본) set to MAP11N, channel selection, and security mode (WPA2-PSK).
- WPA 알고리즘**: Radio buttons for TKIP, AES (selected), and TKIPAES.
- 암호 문자열**: Password field with a checkbox for '암호를 표시합니다.' (checked).
- 설정 관리**: Checkbox for '초기값으로 저장' (checked).

 Buttons for '적용' (Apply) and '취소' (Cancel) are at the bottom.

29) 제품설정화면에서 다음과 같이 설정 합니다.

29-1) 게이트웨이를 선택합니다.

29-2) 관리자로그인 설정에서 계정 및 암호를 설정합니다.

가. 관리자 계정 : 문자열 자리 4~8자리

나. 관리자 암호 : 문자열 8자리 이상 (문자열에 영문자를 반드시 포함해야 함)

29-3) 무선기본 설정에서 SSID 및 주파수를 설정합니다.

가. SSID(기본) : 무선기기에서 WIFI를 검색했을 때 보여지는 이름입니다.

나. 주파수(채널) : 사용자설명서에 부착되어 있는 스티커의 “CH”값을 참조하세요

29-4) “MAP11N” 설정창에서 암호를 설정합니다.

가. 암호를 표시합니다.에 체크를 하여 암호문자열을 볼 수 있습니다.

나. 암호문자열을 입력합니다. WIFI를 검색하여 등록할 때 사용하는 비밀번호입니다.

29-5) 적용을 눌러 저장을 합니다. 저장중에는 장비의 전원을 OFF하지 마시기 바랍니다.

*** 권장사항 ***

간편 설정 정보 입력 시 AP 뒷면에 부착되어있는 스티커를 참조 하여 입력 해 주시 바랍니다.

예시

